


PISTOLE ZAFOUKÁVACÍ VZDUCHOVÁ PZV – 2N

Užití a popis:

Pistole zafoukávací vzduchová **PZV 2N** (dále jen pistole) slouží zejména k utěšňování náloží ve vrtech při trhacích pracích v horninách, dále také k vyplňování volných vývrtů a dutin, zafoukávání kotvicích prvků apod. Utěšňování se provádí zafoukáváním písku o zrnitosti 0,30 ÷ 3 mm, nebo jiného schváleného materiálu do hloubky 2 m stlačeným vzduchem.

Pistole je celocelová s povrchovou úpravou zinkováním. Sestává z tělesa pistole opatřeného kuličkovým ventilem se spouští, dopravní trubky, násypky a krytu spouště. Pistole se napojuje na antistatickou hadici s hadicovými přípojkami Rd 32, která není součástí dodávky.

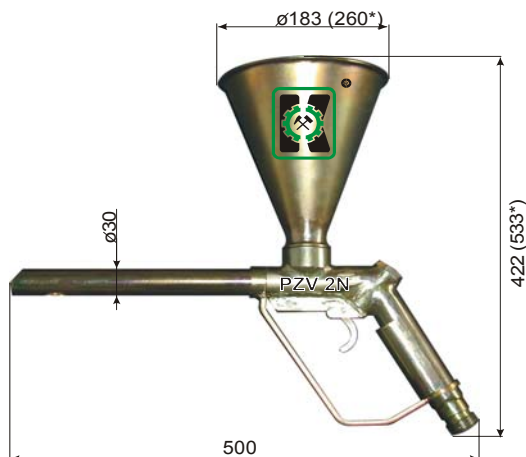

Základní technické údaje:

PZV 2N

Typ		PZV 2N
Použitý materiál		suchý písek zrnitosti 0,3 - 3 mm, popř. jiný vhodný sypký materiál
Tlak vzduchu	MPa	0,4 - 0,6
Světlost připojovací hadice DN	mm	20
Připojovací koncovka	mm	Rd 32
Násypka standardní objem	dm ³	1,1
Násypka zvětšený objem	dm ³	2
Vnější rozměry pistole š x d x v	mm	183 (260*)x500x422 (533*)
Hmotnost pistole	kg	2,6 (2,8*)

* platí pro násypku 2 dm³
Typové označení:

PZV 2N
PZV PISTOLE ZAFOUKÁVACÍ VZDUCHOVÁ
2 typové číslo
N nevýbušné provedení

Výrobek je konstruován pro skupinu zařízení I (důlní) kategorie M2 dle Směrnice Evropského parlamentu a Rady 94/9/ES a splňuje podmínky pro použití v prostředích „nebezpečné atmosférické podmínky 2“ dle EN 1127-2+A1, při splnění platných národních předpisů provozovatele.