


## ДРЕЛЬ АНКЕРНАЯ VS 2

### Применение и описание:

Дрель анкерная **VS 2** (далее дрель) предназначена в частности, для бурения отверстий в горных породах, с целью последующей инсталляции анкерной крепи, либо при подземном строительстве для других целей. С учетом ее низкой массы и конструкции пригодной для строительства, дрель подходит для применения в тяжело доступных пространствах. После распорки можно производить бурение отверстий в целом диапазоне горизонтального и вертикального направлений.

Дрель состоит из рамы, снабженной в ее задней части распорным гидравлическим цилиндром и цепью для перемещения шпинделя. Шпиндель приспособлен к промывке инструмента. Привод оборотов шпинделя и его перемещение осуществляется за счет двух независимых гидравлических двигателей. Дрель управляется с безопасного расстояния посредством отдельной панели управления. Скорость передвижения можно регулировать дроссельным вентилем. При отдельном заказе можно произвести корректировку общей длины дрели и длину перемещения шпинделя в соответствии с прилагаемой диаграммой.

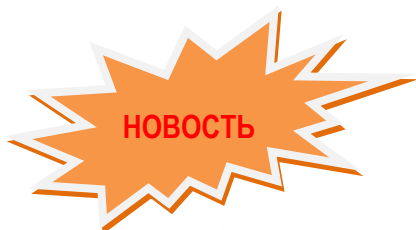

Панель управления



VS 2

### Основные технические параметры:

Тип		VS 2
Крутящий момент при давлении 17 МПа и 400 об. мин <sup>-1</sup>	Нм	300
Обороты	мин <sup>-1</sup>	475
Перемещение	мм	в соответствии с общей длиной
Скорость перемещения без нагрузки	м. с <sup>-1</sup>	до 0,85
Распорная сила	кН	8
Прижимная сила	кН	5
Рабочее давление	МПа	17
Максимальное давление	МПа	20
Расход рабочего носителя при 300 об. мин <sup>-1</sup>	дм <sup>3</sup> .мин <sup>-1</sup>	50
Рабочий носитель	гидравлическое масло с вязкостью 46 мм <sup>2</sup> .с <sup>-1</sup> при 40°C	
Фильтрация	µm	25
Давление промывающей воды	МПа	1,20
Размеры ш x х в х д (макс. длина дрели)	мм	399x213x1 500 – 3 950
Масса	кг	44,60

Типовое обозначение:

**VS 2**  
VS ДРЕЛЬ АНКЕРНАЯ  
2 тип

Изделие сконструировано для группы оборудования I, категории M2 (шахтное) согласно Директивы Европейского парламента и Совета 94/9/ES-ATEX и выполняет условия для применения в среде «опасные атмосферные условия 2» согласно EN 1127-2+A1, при выполнении действующих предписаний потребителя.

U Cementárny 1303/16  
703 00 Ostrava – Vítkovice, Czech Republic  
[http:// www.koexpro.cz](http://www.koexpro.cz); [www.koexpro.eu](http://www.koexpro.eu)

тел.: +420 595 782 251, +420 595 782 250  
факс: +420 596 633 923, +420 595 782 249  
e-mail: [koexpro@koexpro.cz](mailto:koexpro@koexpro.cz)

### Диаграмма длин рамы дрели VS 2

