


АВТОМАТИКА ДОПОЛНЕНИЯ ЖИДКОСТЕЙ СО СМЕСИТЕЛЕМ ADK 1K-S

Применение и описание:

Автоматика дополнения жидкостей со смесителем **ADK 1K-S** (далее по тексту только автоматика) пневматическое оборудование, которое предназначено для автоматического дополнения эмульсионной жидкости (далее по тексту только эмульсии) в требуемой концентрации в баки гидравлических агрегатов, обеспечивающих поставку рабочего носителя – водной эмульсии, прежде всего для прямолинейных гидродвигателей добывающих комплексов.

Автоматика состоит из этих основных частей: управляющий блок ADK 1N, мембранный клапан (для воды), смеситель, измерительный зонд (регулируемый).

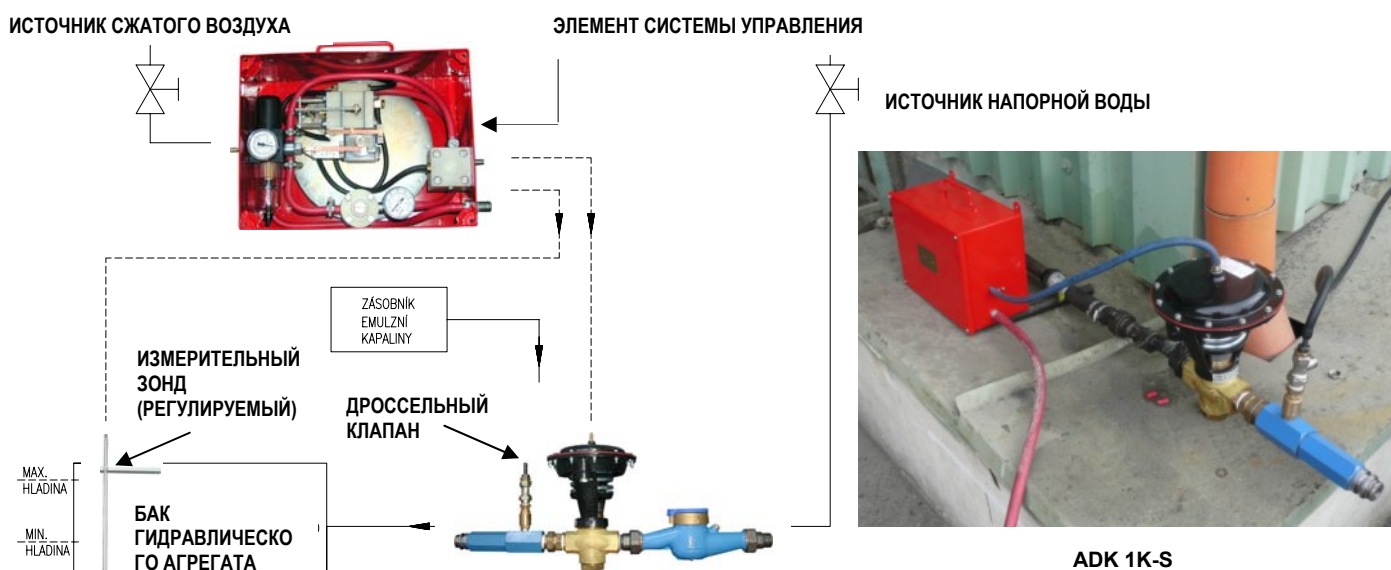

Основные технические данные:

Тип		ADK 1K-S
Давление рабочего носителя	МПа	0,40 ÷ 0,60
Расход воздуха	м ³ ·ч ⁻¹	0,005
Подающее давление воды	МПа	макс. 3,20
Макс. расход воды	м ³ ·ч ⁻¹	6,10
Управляющее давление мембранного клапана	МПа	0,22 ÷ 0,28
Управляющее давление датчика зонда	МПа	0,11 ÷ 0,15
Концентрация эмульсионной жидкости - регулируемая	%	0 - 8
Считыванная разность уровней – регулируемая	мм	50 ÷ 300
Считыванная разность уровней установленная производителем	мм	150

Типовое обозначение:

ADK 1K-S
 АДК АВТОМАТИКА ДОПОЛНЕНИЯ ЖИДКОСТЕЙ СО СМЕСИТЕЛЕМ
 1K типовой номер, KOEXPRO
 S смеситель

Изделие сконструированно для группы оборудования I (шахтные) категории M2 и группы оборудования II (поверхностные эксплуатации) категории 2 по Директиве Европейского парламента и Совета 94/9/ES и выполняет условия для использования в средах «опасные атмосферные условия 2» по EN 1127-2+A1 и «зона 1» по EN 1127-1, в случае соблюдения государственных положений пользователя.

U Cementárny 1303/16
 703 00 Ostrava – Vítkovice, Czech Republic
[http:// www.koexpro.cz](http://www.koexpro.cz); www.koexpro.eu

тел.: +420 595 782 251, +420 595 782 250
 факс: +420 596 633 923, +420 595 782 249
 e-mail: koexpro@koexpro.cz