


ДОМКРАТЫ РЕЕЧНЫЕ КОНТЕЙНЕРНЫЕ 15-00-CON

Применение и описание:

Реечные домкраты **15-00-CON** используются для встраивания в машинное оборудование с целью подъема подвижной части конструкции. Предназначены для подъема или передвижения в любом направлении.

Свойства:

- массивная, несложная и „неуничтожимая“ конструкция
- основное выполнение (обозначение модели „CON“) позволяет гибкие приспособления домкрата для встраивания в машинное оборудование
- в выполнении „настенный“ (обозначение модели „CON-W“) он готов для монтажа, с помощью встроенных скоб и отверстий находящихся в концах реечной стержни
- надежно удержит груз в любом направлении с помощью тормоза встроенного в ручной рукоятке
- удобное управляющее усилие на ручной рукоятке

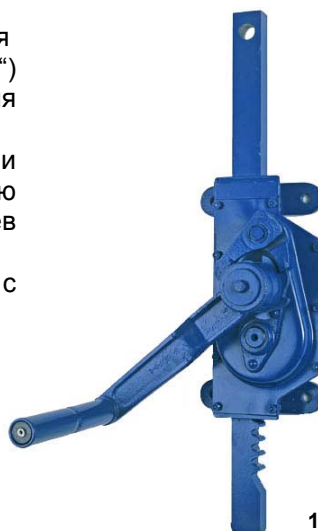

15-00-CON-W/2,5t

Основные технические данные:

Тип	Грузоподъемность	Управляющее усилие	Подъем	Масса
	т	Н		кг
15-00-CON-W	2,50	380	345	12,80
			580	15,20
			850	17
15-00-CON-W	5	550	360	22,10
			605	25,60
			850	28,50
15-00-CON	2,50	380	345	11,40
			850	13,80
			850	15,60
15-00-CON	5	550	360	19
			850	22,50
			850	25,40

Изделие сконструированно для группы оборудования I (шахтные) категории M2 и группы оборудования II (поверхностные эксплуатации) категории 2 по Директиве Европейского парламента и Совета 94/9/ES и выполняет условия для использования в средах «опасные атмосферные условия 2» по EN 1127-2+A1 и «зона 1» по EN 1127-1, в случае соблюдения государственных положений пользователя.