


МАНИПУЛЯЦИОННЫЙ ТЯГАЧ MT 24 K - ВОССТАНОВИТЕЛЬНЫЙ РЕМОНТ

Применение и описание:

Манипуляционный тягач **MT 24 K** (далее по тексту только тягач) используется как тяговое приспособление с пневматическим приводом для манипулирования с грузами подвешенными на несущие каретки подвесной дороги профиля I 155. Применяется для вспомогательных манипуляционных операций при проходке горных выработок и т.п. Работает в принципе отчитывания передвижения от ведущих дисков, прижимающих с обеих сторон шейку I 155.

Привод образуют два воздушных двигателя, которые через червячные редуктора двигают два приводные ролики, которые прижимаются с обеих сторон к стойке подвесной дороги.

Тягач можно использовать вместе с манипуляционным оборудованием MZP (напр. комплект PMZP, производитель KOEXPRO OSTRAVA, а.о., состоящего из пневматических полипластов с пневматическими приводами, подвешенными на несущих каретках и взаимосвязанными присоединительными тягами). На наклонных путях должен быть состав обеспечен тормозной кареткой соответствующего типа.

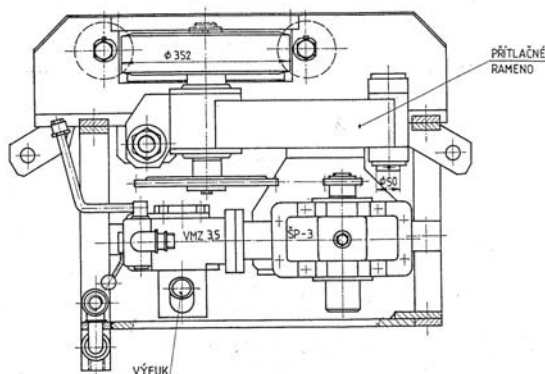

MT 24 K

Основные технические данные:

Тип		MT 24 K
Макс. тяговое усилие	H	7 500
Скорость передвижения на плоскости	м.мин ⁻¹	17,80
Давление рабочего носителя	МПа	0,40 – 0,60
Макс. расход воздуха	м ³ .мин ⁻¹	2x5,85
Установленная потребляемая мощность	кВт	2x3,50
Диаметр в свету подающего шланга	мм	32
Макс. наклон транспорта	°	± 20
Размеры (в х ш х д)	мм	742x816x944
Масса	кг	570

Типовое обозначение:

MT 24 K

MT МАНИПУЛЯЦИОННЫЙ ТЯГАЧ
 24 тип передвижной дороги
 K KOEXPRO

Изделие по своей конструкции входит в группу оборудования I (шахтные) категории M2 по Указанию Европейского парламента и Совета 94/9/ES выполняет условия для использования в средах «опасные атмосферные условия 2» по EN 1127-2+A1, в случае соблюдения государственных положений пользователя.