


## НАСОСНЫЙ АГРЕГАТ КТХ 80 Ne

### Применение и описание:

Насосный агрегат **КТХ 80 Ne** (далее по тексту только агрегат) самовсасывающий насос с электрическим приводом, который предназначен для откачки и трубопроводного транспортирования шлама, пастовидных и других смесей, пригодных для откачки. Агрегат можно повесить на оборудование для манипуляции и пускать для откачки в затопленные горные выработки и сборники, баки находящийся на поверхности и т.п.

Главные части агрегата образуют - каркас, в котором встроен одношпиндельный или двухшпиндельный насос, ведомый через коробку передач и муфту электродвигателем. На входящем отверстии агрегата размещена смазочный винт и защитная корзина.

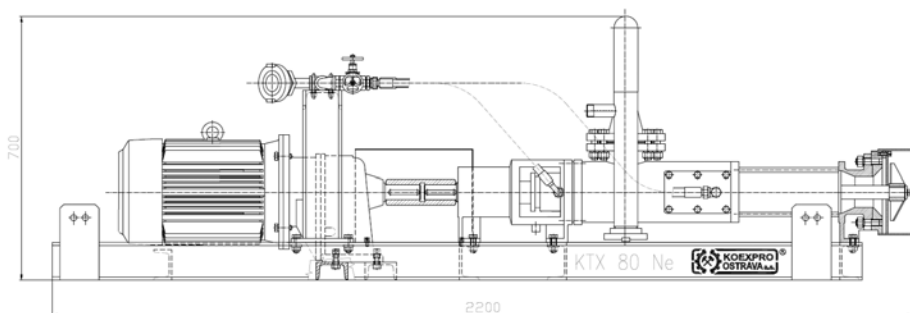

КТХ 80 Ne

### Основные технические данные:

Тип		КТХ 80 Ne
Номинальная транспортная мощность	м <sup>3</sup> ·ч <sup>-1</sup>	12
Макс. давление смеси на выходе	МПа	0,60
Макс. диаметр зерн в смеси	мм	5
Привод агрегата		электродвигатель
Номинальная мощность двигателя	кВт	5,50
Эксплуатационное напряжение	В	500
Обороты насоса	мин <sup>-1</sup>	382
Выход из насоса		пожарная шина В 75
Главные размеры (д х ш х в)	мм	2 200x570x700
Общая масса	кг	231

Типовое обозначение:

**КТХ 80 Ne**

КТХ обозначение модели  
 80 размер насоса - диаметр в свету всоса и напора  
 N взрывобезопасное выполнение  
 e электрический привод

Изделие по своей конструкции входит в группу оборудования I (шахтные) категории M2 и группу оборудования II (поверхностные) категории 2 по Указанию Европейского парламента и Совета 94/9/ES и выполняет условия для использования в средах «опасные атмосферные условия 2» по EN 1127-2+A1 и «зона 1» по EN 1127-1, в случае соблюдения государственных положений пользователя.

U Cementárny 1303/16  
 703 00 Ostrava – Vítkovice, Czech Republic  
[http:// www.koexpro.cz](http://www.koexpro.cz); [www.koexpro.eu](http://www.koexpro.eu)

тел.: +420 595 782 251, +420 595 782 250  
 факс: +420 596 633 923, +420 595 782 249  
 e-mail: [koexpro@koexpro.cz](mailto:koexpro@koexpro.cz)