

## HAVARIJNÍ SET K UZAVÍRÁNÍ OCELOVÝCH TRUBEK LUT 89




CG - značka kvality výrobků pro plynárenství  
Česká kvalita - značka umožňuje identifikovat  
jednoduše a jednoznačně výrobek, který byl  
přezkoumán kvalifikovanou institucí z hlediska  
jeho kvality, užitné hodnoty a bezpečnosti

### Užití a popis:

Lis k uzavírání trubek **LUT 89** (dále jen lis) je přenosné nářadí určené k uzavírání plynových, vodovodních aj. trubek slisováním v potřebném místě, zvláště při haváriích vzniklých na podpovrchovém potrubním rozvodu plynu. Při tomto úkonu dojde k uzavření průřezu potrubí.

Jako zdroj hydraulické kapaliny se používá ruční hydraulický agregát dosahující tlaku min. 70 MPa (dodáno v kompletu s vysokotlakou hadicí a rychlospojky). Lisem lze uzavírat trubky vyrobené z konstrukčních nelegovaných ocelí s pevností v tahu do 350 MPa do max. velikosti TR  $\varnothing$  89 mm a tloušťky stěny do 4 mm.

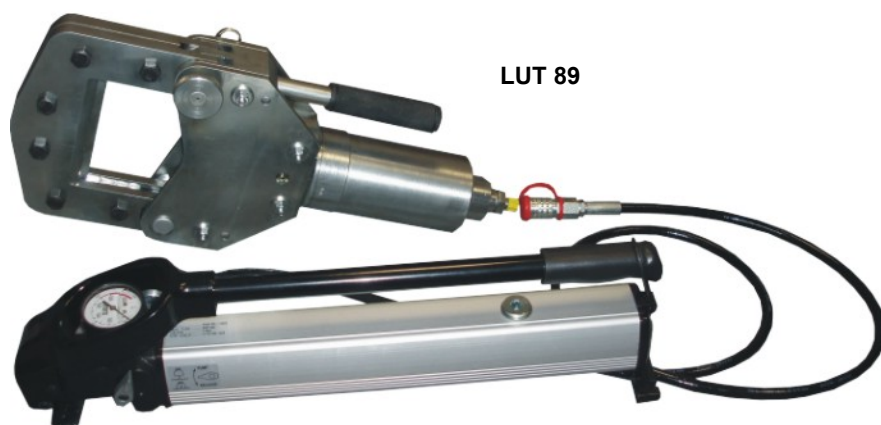

LUT 89



Součástí dodávky je přepravní kontejner z vodovzdorné překližky se šroubovanými a lepenými spoji a s pevnostními výztuhami.

### Základní technické údaje:

Typ		LUT 89
Pracovní tlak	MPa	70
Max. velikost uzavírané trubky	mm	$\varnothing$ 89x4, závitová DN 80
Materiál uzavírané trubky		ocel s pevností v tahu do 350 MPa
Zdvih válce	mm	93
Pracovní kapalina od -20°C do + 50°C		RENOFLUID 3000 (FUCHS OIL)
Hadicová přípojka DKOL		G 3/8"/M 18x1,5
Vnější rozměry š x v x l	mm	99x568x240
Celková hmotnost	kg	24,5

Výrobek je zařazen do skupiny zařízení I, kategorie M2 (podzemní části dolů) a skupiny zařízení II, kategorie 2 (povrchové proozy) dle Směrnice Evropského parlamentu a Rady 94/9/ES-ATEX a splňuje podmínky pro použití v prostředích „nebezpečné atmosférické podmínky 2“ dle EN 1127-2+A1 a „zóna 1“ dle EN 1127-1, při splnění platných předpisů provozovatele.

U Cementárny 1303/16  
703 00 Ostrava – Vítkovice  
[http:// www.koexpro.cz](http://www.koexpro.cz); [www.koexpro.eu](http://www.koexpro.eu)

tel.: +420 595 782 251, +420 595 782 249  
fax: +420 596 633 923, +420 595 782 250  
e-mail: [koexpro@koexpro.cz](mailto:koexpro@koexpro.cz)